

 **BEVOLA**

# OSRAM LED

ARBETSLAMPOR, FJÄRR- & BACKLJUS

**5 ÅRS**  
garanti



**OSRAM**

# VARFÖR OSRAM?

# OSRAM

## LED BELYSNING

Alla känner till märkesvaran OSRAM, kanske mest från lampor i hemmet. Den orange logotypen är lätt att känna igen och det är också kvaliteten.

Nu satsar OSRAM stort på LED arbetsbelysning och LED fjärrljus. BEVOLA har ingått ett samarbete med OSRAM om att marknadsföra och lagerföra hela sortimentet.

Programmet består tillsvidare av ca. 25 utvalda produkter. OSRAM utvecklar och förnyar sig hela tiden, vi förväntar oss fler produktlanseringar under 2020.

### Sortimentet består av:

- Fjärrljus
- Arbetslampa
- Backljus

## 5 ÅRS garanti

på alla OSRAM-ljus  
när du köper  
från BEVOLA

### Features:

- Hög kvalitet
- Stort ljuseffekt
- Låg energiförbrukning
- Högsta IP klass
- DT kontakt på alla lampor (vattentät)
- Skydd mot felvänd polaritet
- Neopren kabel - flexibel även i svår kyla
- Intelligent reflektor (motverkar bländning av mötande trafik)
- Ljuslängd upp till 635 meter vid 1 LUX
- 3 ljusbilder: Flood, Spot & Combo
- Uppfyller alla regelkrav enligt EU med giltiga certifikat

LED-lampa med fokus på kvalitet, funktionalitet, låg energiförbrukning och ljuseffekt.

## GODKÄNNANDEN

E4

E-märkt

E6

E-märkt

ECE  
R7

ECE R7

ECE  
R10

ECE R10

ECE  
R23

ECE R23

ECE  
R112

ECE R112



1


Friform design av hus och reflektor  
säkrar en bra och effektiv ljusbild

2

Antal LED per rad

3


Samlad ljusbild

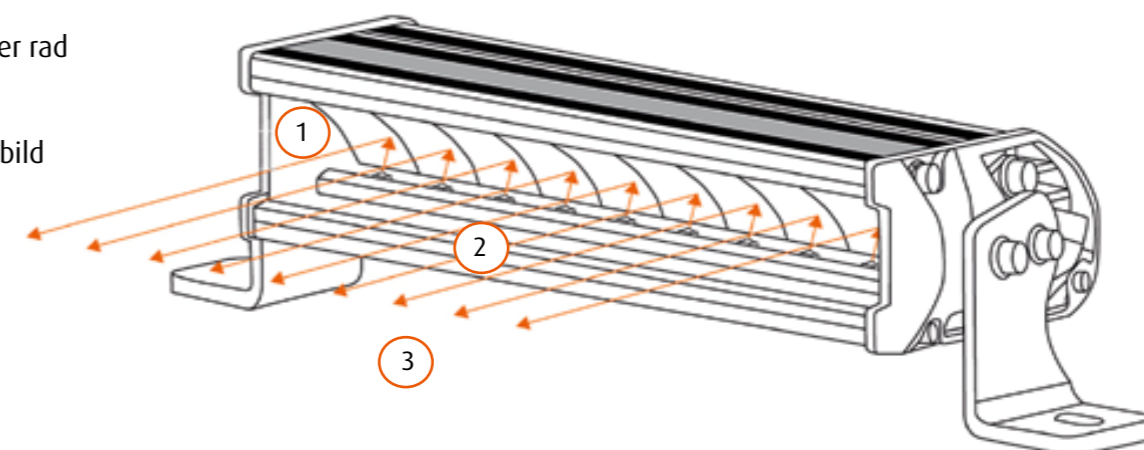

# ARBETSLAMPOR

INNOVATIV DESIGN

X-LJUS DESIGN

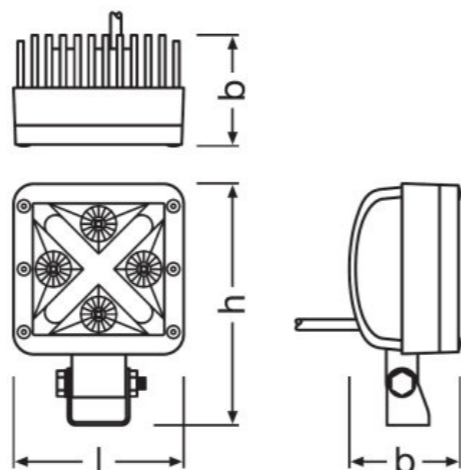


## Varunr. 432000

### Specification

Lumen:	1250
Spänning:	12V
Ljusbild:	Spot
Godkänd enligt klass:	67
Watt:	20
Anslutning:	Öppen ände

Kabellängd:	300 mm
Dimension HxLxD:	85 x 121 x 57
Ljuslängd vid 1 lux:	110 m
Antal LED:	4/2
Arbetstemperatur:	-40°C - + 65°C
Vikt:	0,5 kg

GODKÄNNANDEN

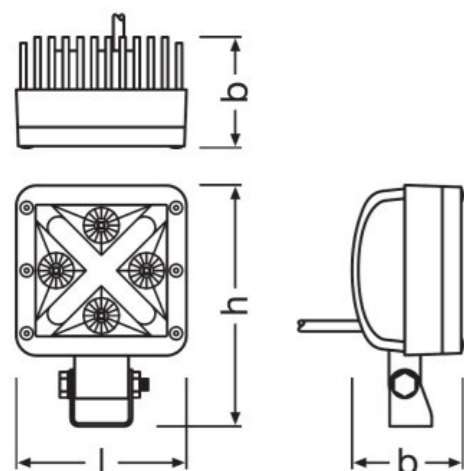

X-LJUS DESIGN



## Varunr. 432002

### Specification


Lumen:	1250
Spänning:	12V
Ljusbild:	Flood
Godkänd enligt klass:	67
Watt:	20
Anslutning:	Öppen ände

Kabellängd:	300 mm
Dimension HxLxD:	85 x 121 x 57
Ljuslängd vid 1 lux:	55 m
Antal LED:	4/2
Arbetstemperatur:	-40°C - + 65 °C
Vikt:	0,6 kg

GODKÄNNANDEN



POSITIONSLJUS

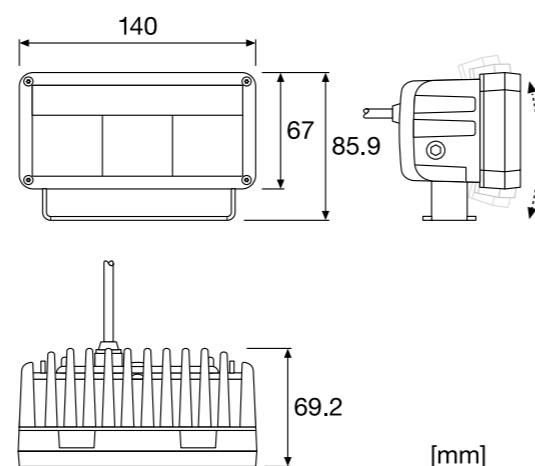


## Varunr. 432004

### Specification

Lumen:	2000
Spänning:	12/24V
Ljusbild:	Flood
Godkänd enligt klass:	67
Watt:	30
Anslutning:	DT kontakt

Kabellängd:	500 mm
Dimension HxLxD:	86 x 140 x 73
Ljuslängd vid 1 lux:	60 m
Antal LED:	3/1
Arbetstemperatur:	-40°C - + 65 °C
Vikt:	0,73 kg

GODKÄNNANDEN






# BACKLJUS

STOR LJUSEFFEKT

TERMOPLASTHUS

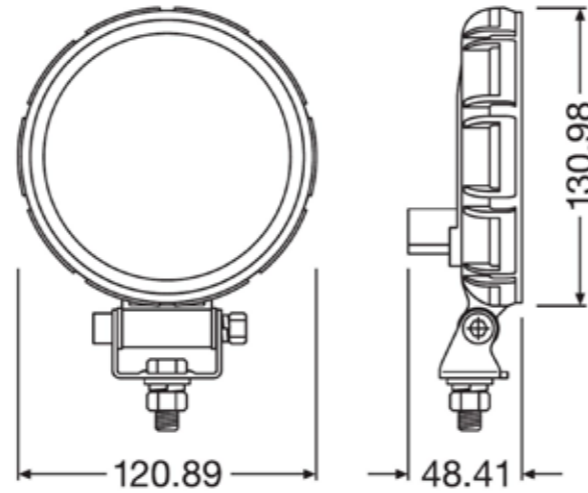


## Varunr. 432024

### Specification

Lumen:	1100	Kabellängd:	-
Spänning:	12/24V	Dimension HxLxD:	150 x 121 x 48
Ljusbild:	Flood	Ljuslängd vid 1 lux:	36 m
Godkänd enligt klass:	69	Antal LED:	14
Watt:	15	Arbetstemperatur:	-40°C - + 65°C
Anslutning:	DT kontakt	Vikt:	0,3 kg

GODKÄNNANDEN

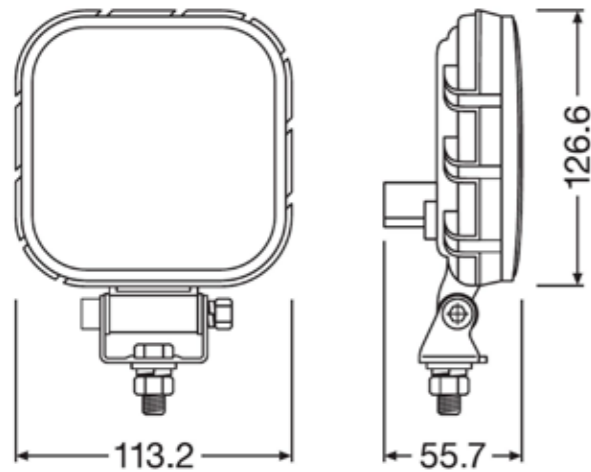

TERMOPLASTHUS



## Varunr. 432026


### Specification

Lumen:	1100	Kabellängd:	-
Spänning:	12/24V	Dimension HxLxD:	126 x 113 x 48
Ljusbild:	Flood	Ljuslängd vid 1 lux:	36 m
Godkänd enligt klass:	69	Antal LED:	13
Watt:	15	Arbetstemperatur:	-40°C - + 65 °C
Anslutning:	DT kontakt	Vikt:	0,3 kg

GODKÄNNANDEN



UTAN OSRAM BACKLJUS


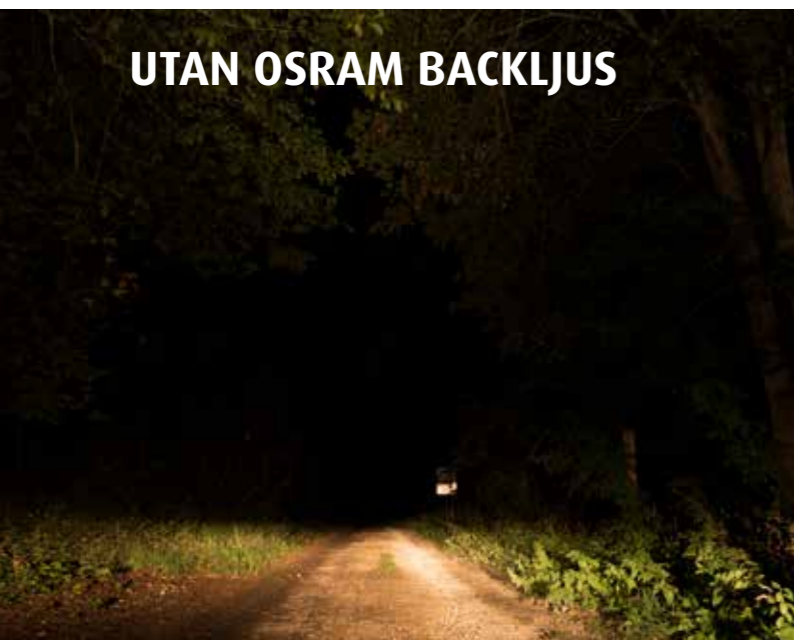


MED OSRAM BACKLJUS



# FJÄRRLJUS

# LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

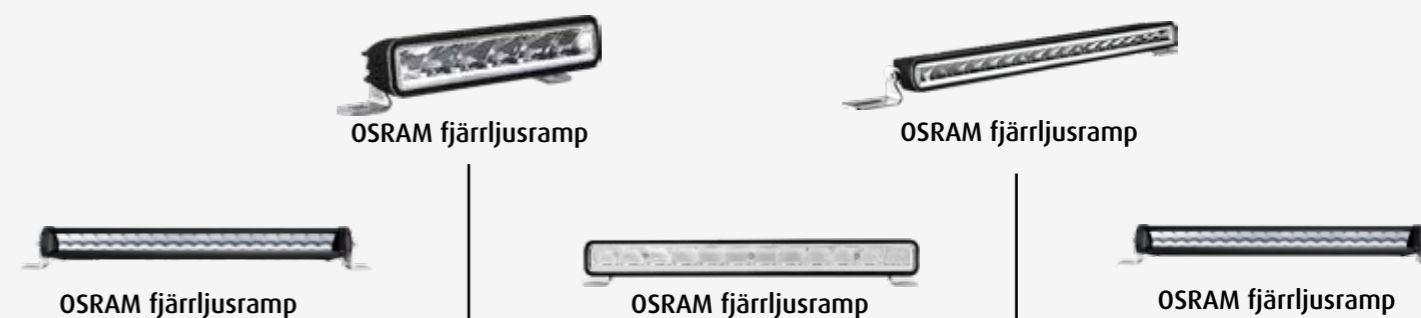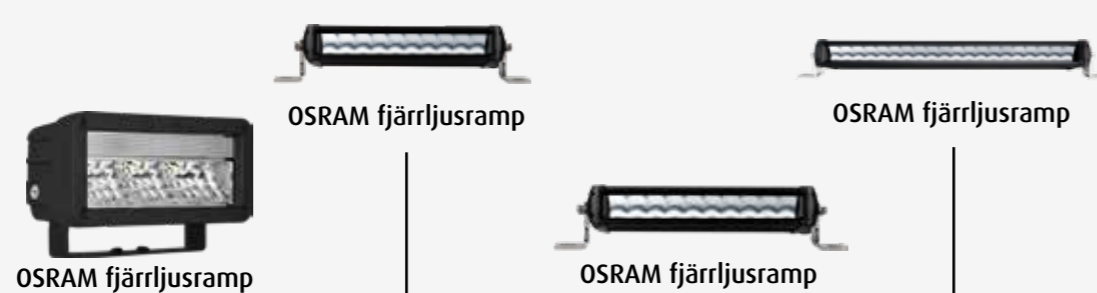

Art. no.	432006	432008	432010	432012
Lumen	2.000	2.700	2.700	3.500
Reference tal	10	37,5	27,5	35
Spänning	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Ljusbild	Spot	Spot	Combo	Spot
Godkänd enligt klass	IP67	IP69	IP69	IP69
Watt	30W	30W	30W	35W
Anslutning	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt
Kabellängd	500 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Dimensioner	H 86 mm L 140 mm D 73 mm	H 77 mm L 400 mm D 94 mm	H 77 mm L 400 mm D 94 mm	H 77 mm L 655 mm D 94 mm
Antal LED	3/1	10	10	20
Arbets-temperatur	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C
Vikt	0,73 kg	1,2 kg	1,2 kg	2,1 kg
Ljuslängd vid 1 lux	200 m	360 m	360 m	450 m
Upplysning	Positionsljus			
Godkännanden				

Art. no.	432014	432016	432018	432020	432022
Lumen	5.500	1.300	2.600	3.900	5.500
Reference tal	70	10	20	30	25+25
Spänning	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Ljusbild	Combo	Spot	Spot	Spot	Combo
Godkänd enligt klass	IP69	IP69	IP69	IP69	IP69
Watt	70W	15W	30W	45W	70W
Anslutning	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt
Kabellängd	1.000 mm	450 mm	450 mm	450 m	1.000 mm
Dimensioner	H 77 mm L 655 mm D 94 mm	H 38 mm L 182 mm D 62 mm	H 38 mm L 350 mm D 62 mm	H 38 mm L 556 mm D 62 mm	H 38 mm L 556 mm D 62 mm
Antal LED	20	6	12	18	20
Arbets-temperatur	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C
Vikt	2,1 kg	0,44 kg	0,7 kg	1,1 kg	2,1 kg
Ljuslängd vid 1 lux	540 m	718 m	341 m	523 m	837 m
Upplysning		Ultra slim	Ultra slim	Ultra slim	Godkänd som 2 lampor
Godkännanden					



# FJÄRRLJUS

TESTAD ENLIGT EU FÖRORDNINGAR



Art. no.	432028	432030	432032	432034	432036
Lumen	2.700	3.000	3.500	4.000	8.000
Refernce tal	30	25	50	50	45+45
Spänning	12/24 V	12/24 V	2/24 V	12/24 V	12/24 V
Ljusbild	Combo	Combo	Combo	Combo	Combo
Godkänd enligt klass	IP69	IP69	IP69	IP69	IP69
Watt	47/1W	39/1W	60/2,5W	70/1,5W	140W
Anslutning	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt	DT kontakt
Kabellängd	1.000 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Dimensioner	H 54 mm L 390 mm D 86 mm	H 201 mm L 126 mm D 176 mm	H 150 mm L 261 mm D 251 mm	H 134 mm L 169 mm D 241 mm	H 49 mm L 1.074 mm D 83 mm
Antal LED	10/26	6/12	10/36	10/16	40
Arbets-temperatur	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C
Vikt	-	-	-	-	-
Ljuslängd vid 1 lux	320 m	300 m	350 m	430 m	635 m
Upplysning	Positionsljus	Positionsljus	Positionsljus	Positionsljus	Godkänd som 2 lampor
Godkännanden					


## Ljus-vinkelmätare (för att få optimal ljusbild)



## Korrosion (saltvatten)



## Vibrationer (vibration, slag/chock & stensprut)

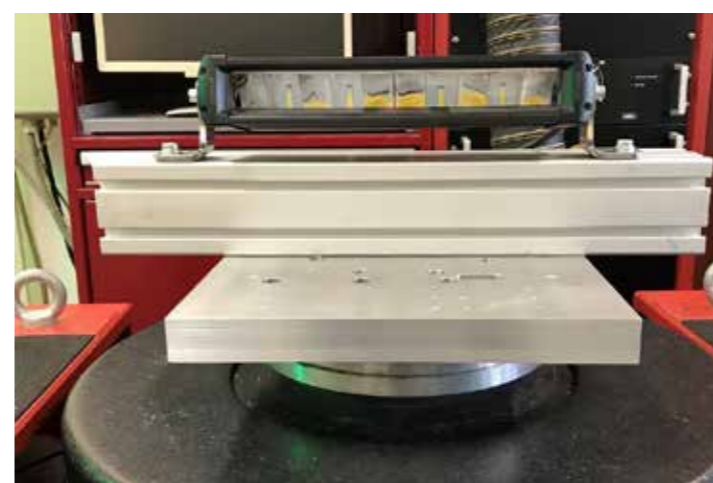

## Vatten & smutsskydd (IP67/IP69)



## Klimat (hetta/värme)



## Klimat (kyla/frost)















Sedan starten 1968 har BEVOLA arbetat med att kunna erbjuda kvalitetsprodukter för karosseri, lastbilar, släpvagnar och semitrailers. Utöver det globala inköpskonceptet, som omfattar mer än 6500 varunummer, har BEVOLA sin egen utveckling och produktion av en mängd produkter och lösningar för montering på lastbilar på den nordiska marknaden.

Bland produkterna och lösningarna är BEVOLA särskilt känd för, bland annat följande:

- BevoBox – verktyglådor i otaliga varianter och av hög kvalitet
- BevoGrip – sandspridare, speciellt utformad för den nordiska marknaden
- BevoPlan – ett optimalt koncept för bättre användning av lasplanet
- BevoNac – ett starkt axelkoncept som säkerställer lång livlängd, mindre underhåll och mer stabil trafik

## PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

-  BevoNac axlar & bromsar
-  BevoBox verktyglådor & tillbehör
-  BevoGrip & RotoGrip
-  Kopplingsmaterial & stödben
-  Uppbyggnadskomponenter
-  Lastsäkring, ADR & skyltar
-  Exteriör, interiör & avgas
-  Hydraul & dieseltankar
-  Aluminium
-  Ljus- & elkomponenter
-  Pneumatik & bromskomponenter
-  Kran & lyftutrustning

## KONTAKTA BEVOLA

Vår kundservice och säljare är redo att hjälpa dig hitta lamporna, som passar dina specifika behov.

Tel: 0470 75 27 50  
E-post: [order@bevola.se](mailto:order@bevola.se)

A/S BEVOLA  
Moränvägen 12  
352 45 Växjö

[www.bevola.se](http://www.bevola.se)