



 **BEVOLA**

RIGID

LED-lampor

5 ÅRS
garanti



LED-LAMPA med stort fokus på kvalitet, funktionalitet och ljusstyrka.



LED-LAMPOR

BEVOLA säljer RIGID LED-lampor.

RIGID LED-lampor är kända för att vara det ultimata alternativet gällande LED-belysning för transportsektorn.

Alla produkter är designade, tillverkade och testade i USA enligt ISO 9001:2008 med stort fokus på kvalitet, funktionalitet och ljusstyrka.

Sedan 2005 har RIGID producerat E-märkta lampor för den europeiska marknaden.

Produktsortiment består av:

- Extraljus
- Arbet slampor
- Marinlampa

5 ÅRS
garanti

på alla RIGID lampor,
när du köper
från BEVOLA

Egenskaper:

- Upp till 50.000 timmars livscykel
- DC 9-36V
- IP68 klassificerad
- Omvänt polaritetsskydd
- RoHS klassificerad
- Skyddad mot över- & underspänning
- GORE® tryckavlastningsventil
- Obrytbar polyester pulverbeläggning
- Vattentät Deutsch-kontakt
- Arbetstemperatur -40°C till +60°C
- MIL-STD-810G vibrations certifierad
- Skyddad mot RFI/EMC
- Integrerat värmesystem
- Panther-teknik

GODKÄNNANDE

E11

E-märkta (extraljus)

**SAE
J575**

SAE-J575



RoHS certifikat

VARFÖR RIGID?

1. BOARDS

1.A Aluminum PCB Smart Boards™

1.B Copper thermal conductive pad

1.C Gold plated electrical contacts

2. LEDS

2.A Hand selected brightest high-tech LEDs from America's best LED manufacturers

3. OPTICS


3.A RIGID invests heavily in optical science and has developed multiple patented optics that maximize the total light output and efficiency

4. CONNECTIONS

4.A Waterproof connector mates with the supplied wiring harness

5. LENS & SEALS

5.A Impact Resistant Polycarbonate Lens that will never yellow

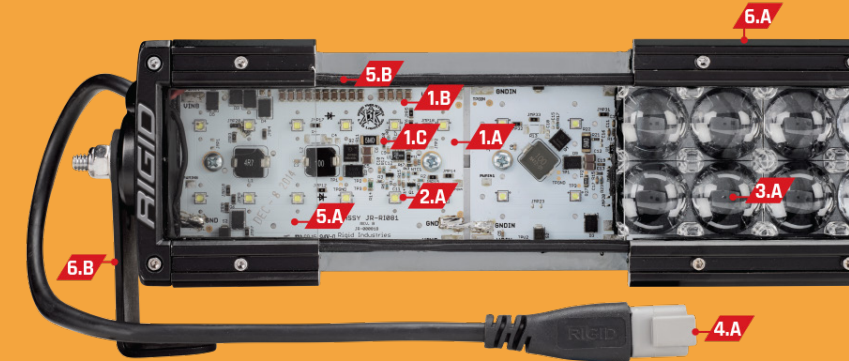

5.B Custom molded synthetic polymer gaskets create a 100% water/dustproof

5.C GORE® Pressure Equalizing Vent (not shown)

6. CONNECTIONS

6.A 6063-T5 aircraft aluminum extruded housings treated with Alodine® corrosion preventive and Tiger Drylac® UV protectant polyester powder coating

6.B Corrosion-proof chrome-plated 304 stainless steel

STEP 1.
CHOOSE
SCENARIO

**AREA /
CRAWLING
(0-10 MPH)**

**MODERATE
/ WINDING
(10-50 MPH)**

**HIGH /
WARP SPEED
(50+ MPH)**

STEP 2.
CHOOSE ANGLE
Within your
selected scenario

**YOU ARE
HERE**

115°
SCENE

60°
DIFFUSED

45°
DRIVING

25°
FLOOD

10°
SPOT

5°
HYPERSPOT

STEP 3.
CHOOSE
OPTIC



**SCENE
115°**

**DIFFUSED
60°**

**DRIVING
45°**

**FLOOD
25°**

**SPOT
10°**

**HYPERSPOT
5°**

EXTRALJUS

INTEGRERAT VÄRMESYSTEM

 Extraljus RIGID (2 stk.)  Extraljus RIGID  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID (2 stk.)  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar								
Art. no.	498740	498720	498742	498725	498743	498750	498751	498796
Lumen	6.336	1.568	3.000	6.336	5.740	18.000	9.000	1.568
Spänning	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V
Ljusbild	Spot/Flood	Spot	Flood	Flood	Spot/Flood	Driving	Driving	Spot
IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Watt	319W	15,8W	30W	206W	65W	162W	75W	15W
Förbindelse	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
Kabel längd	3.000 mm m. kontakt & relä	3.000 mm m. kontakt	3.000 mm m. kontakt	3.000 mm m. kontakt & säkringshål- lare	3.000 mm m. kontakt	3.000 mm m. kontakt & relä	3.000 mm m. kontakt & relä	3.000 mm m. kontakt
Dimensioner	B 581 mm H 82 mm D 95 mm	B 81 mm H 76 mm D 81 mm	B 174 mm H 82 mm D 95 mm	B 81 mm H 76 mm D 81 mm	B 327 mm H 82 mm D 95 mm	B 581 mm H 82 mm D 95 mm	B 581 mm H 82 mm D 95 mm	B 125 mm H 45 mm D 57 mm
Antal LED	44	4	8	4	20	60	30	4
Arbets-temperatur	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰
Vikt	2,77 kg	0,5 kg	0,87 kg	0,5 kg	1,56 kg	2,79 kg	1,56 kg	0,34 kg
Färg-temperatur	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K
Ljuslängd	1.481 m	508 m	667 m	155 m	775 m	589 m	469 m	428 m
Godkännande	 	  	  	 	  	  	  	  

 Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID bar  Extraljus RIGID							
498760	498761	498762	498797	498802	498800	498801	498803
2.550	3.750	5.625	1.568	21.300	9.500	17.420	7.500
DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V
Spot	Spot	Driving	Spot	Spot/Flood	Spot/Flood	Spot/Flood	Spot/Flood
IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
23,5W	35,9W	45W	120,1W	205W	50W	132W	75,9W
Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Open end	Deutsch	Open end	Deutsch
2.500 mm m. kontakt & relä	2.500 mm m. kontakt & relä	2.500 mm m. kontakt & relä	2.500 m m. kontakt & relä	2.500 mm m. kontakt	2.500 mm m. kontakt	2.500 mm m. kontakt	2.500 mm m. kontakt
B 225 mm H 41 mm D 76 mm	B 327 mm H 41 mm D 76 mm	B 327 mm H 41 mm D 76 mm	B 125 mm H 45 mm D 57 mm	B 800 mm H 41 mm D 76 mm	B 295 mm H 41 mm D 76 mm	B 548 mm H 53 mm D 76 mm	B 581 mm H 41 mm D 46 mm
6	10	12	30	34	12	22	20
-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰
0,8 kg	1,13 kg	1,06 kg	2 kg	2,46 kg	0,78 kg	1,64 kg	1,23 kg
5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K
540 m	718 m	341 m	523 m	1233 m	601 m	892 m	837 m
  	  	  	  	 	 	 	  

ARBETSLAMPOR

Obrytbar polyester pulverbeläggning



Art. no.	498701	498700	498702	498741	498730
Lumen	3.168	3.168	4.752	18.810	9.504
Spänning	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V
Ljusbild	Flood	Flood	Flood	Flood	Flood
IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Watt	30W	30W	30W	106W	88W
Förbindelse	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
Kabellängd	3.000 mm m. kontakt	3.000 mm m. kontakt	3.000 mm m. kontakt	2.500 mm m. kontakt & relä	3.000 mm m. kontakt & relä
Dimensioner	B 112 mm H 76 mm D 81 mm	B 81 mm H 76 mm D 81 mm	B 81 mm H 76 mm D 81 mm	B 327 mm H 82 mm D 95 mm	B 120 mm H 101 mm D 82 mm
Antal LED	4	4	6	30	12
Arbets-temperatur	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	40 till +60C ⁰
Vikt	0,635 kg	0,5 kg	0,5 kg	2,5 kg	0,82 kg
Färg-temperatur	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K
Ljusbild	90 m	90 m	107 m	208 m	173 m
Godkännande					



498765	498770	498780	498771	498772	498795
1.100	1.000	19.000	9.504	9.504	1.584
DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V	DC 9-36V
Mega flood	Flood	Diffused	Full Flood	Flood	Full flood
IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
9W	12W	195W	12W	12W	15W
Open end	Open end	Deutsch	Open end	Open end	Deutsch
150 mm	250 mm	2.500 mm m. kontakt & relä	250 mm	250 mm	2.500 mm
B 121 mm H 82 mm D 96 mm	B 36 mm H 36 mm D 50 mm	B 121 mm H 82 mm D 96 mm	B 36 mm H 36 mm D 50 mm	B 64 mm H 49 mm D 50 mm	B 81 mm H 76 mm D 81 mm
1	1	24	1	1	2
-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰	-40 till +60C ⁰
0,24 kg	1,72 kg	1,27 kg	1,72 kg	1,72 kg	0,21 kg
5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K	5700-5900K
53 m	236 m	80 m	59,5 m	59,5 m	86 m
					

MARINLAMPA



Marine RIGID bar White

Art. no.	498781
Lumen	47.500
Spänning	DC 9-36V
Ljusbild	Spot
IP	IP68
Watt	227W
Förbindelse	Open End
Kabellängd	2.500 mm
Dimensioner	B 830 mm H 82 mm D 119 mm
Antal LED	6
Arbets-temperatur	-40 till +60C ⁰
Vikt	4,08 kg
Färg-temperatur	5700-5900K
Ljuslängd	90 meter
Godkännande	 

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR



BevoNac axlar & bromsar



BevoBox værktøjslåder & tillbehör



BevoGrip & RotoGrip



Kopplingsmaterial & stödben



Uppbyggnadskomponenter



Lastsäkring, ADR & skyltar



Exteriör, interiör & avgas



Hydraul & dieseltankar



Aluminium



Ljus- & elkomponenter



Pneumatik & bromskomponenter



Kran & lyftutrustning

Kontakta BEVOLA

Vår kundservice och säljare är redo att hjälpa dig hitta lamporna, som passar dina specifika behov.

Tel: 470 75 27 50

E-post: order@bevola.se

A/S BEVOLA
Moränvågen 12
352 45 Växjö

www.bevola.se

